



倉庫・工場の
暑さ&省エネ対策

天井に貼るだけ！ 後付け遮熱シート


ローコスト

短工期

抜群の効果


未施工

キープサーモウォール施工済み

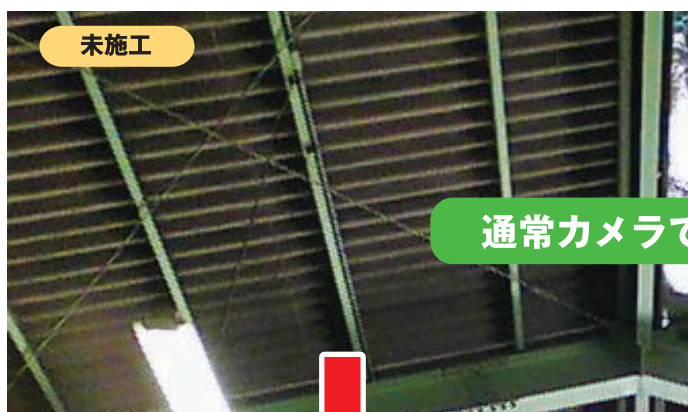


未施工

通常カメラでの撮影画像

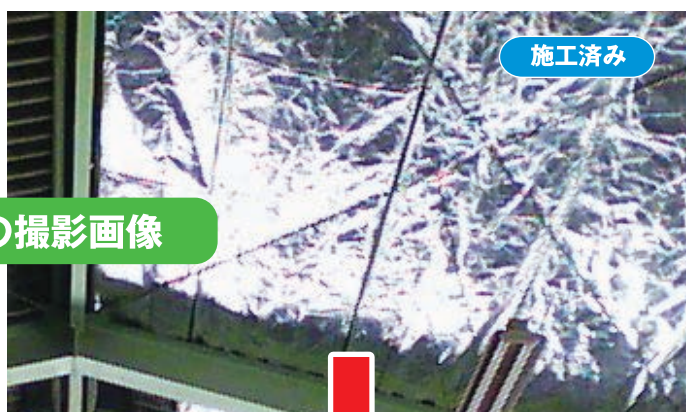

施工済み

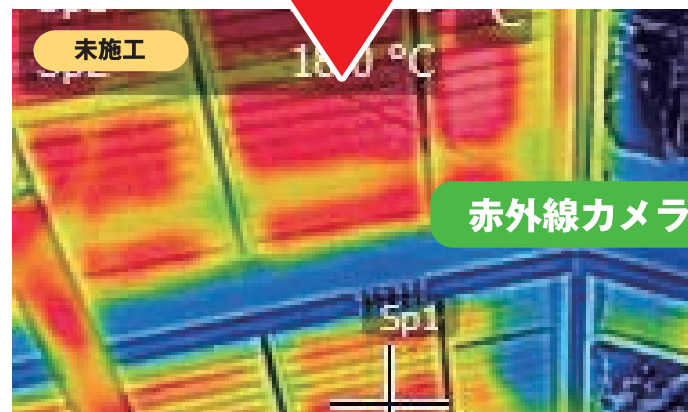

未施工

赤外線カメラでの撮影画像



施工済み

※建屋内を連続で撮影しました。全ての赤外線写真の設定は高音は 40℃・低音は 29℃に設定しています。

倉庫・工場の室内の暑さ対策・省エネ対策に、天井に貼る遮熱シートをおすすめします。ローコストかつ短工期で、快適な職場環境作りに貢献します。

株式会社テクノ 代表取締役 関口 克己




屋根裏に貼るだけ


輻射熱 **97%** カット

室内温度 **5℃** 以上低減

電気代 **45%** 以上削減

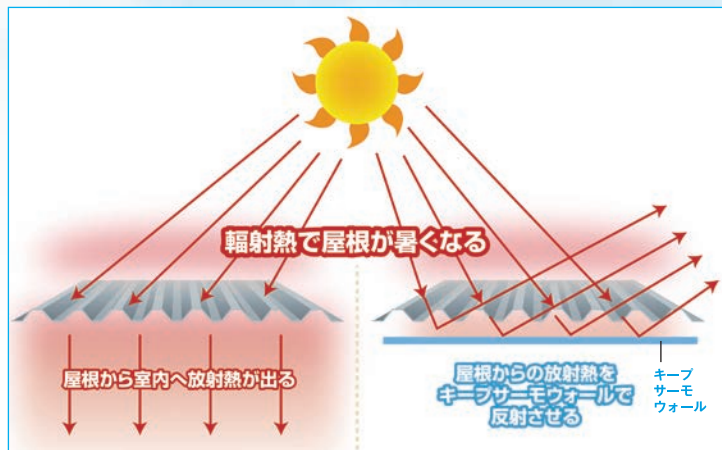


施工事例

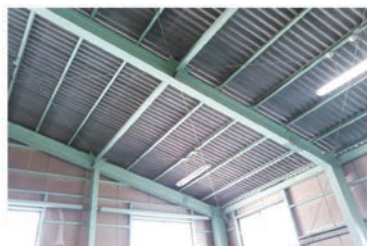

マグネットピン工法 意匠登録・特許登録済み

構造 折板の屋根に「マグネットピン」でキープサーモウォールを取り付ける工法です。

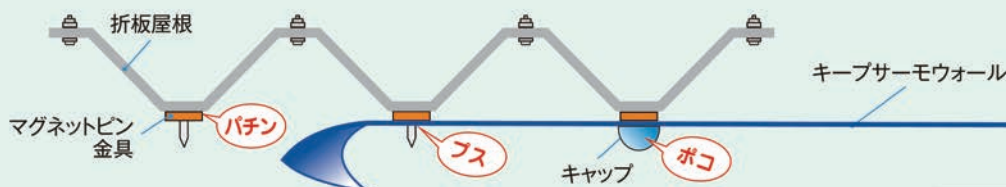

- ①マグネットピン金具を折板屋根に取り付ける。
- ②キープサーモウォールをピンに差し込む。
- ③キャップを取り付ける。

キープサーモウォールにマグネットピン金具を挿すだけなので、
短工期・取付低コストで遮熱・断熱性向上を実現!!工場の稼働を止めずに、
短期間で施工が可能です。

株式会社 サンユー印刷 × 株式会社 近藤機械製作所

他の工法との比較

	キープサーモウォール	遮熱塗料(断熱塗料)	その他工法(日陰施工・緑化など)
遮熱効果(春・夏・秋)	◎ 高い	○	○
遮熱効果(冬)	○ 屋内の熱を保温	△ 野外施工なので効果が薄い	△ 若干の効果
継続効果	◎ 変わらない	△ 汚れなどにより落ちる	◎ 変わらない
コスト	◎ 安い	△ 比較的高い	△～○ 工法により変わる
メンテナンス	◎ メンテナンス不要	○ 汚れ・耐久の確認	△～○ 工法により変わる
施工場所	◎ 屋根・壁	◎ 屋根・壁	△ 屋根
外観	◎ 変わらない	△ 選択できる色が少ない	○ 外観が変わる



メンテナンス&リニューアル
株式会社テクノ

埼玉県さいたま市見沼区南中丸 307-3
埼玉県知事許可(般-27)第 57360 号
営業時間 平日 9:00~19:00

0120-688-005

安心の地元密着・自社施工
顔の見える工事店です

設立 昭和 62 年 4 月 1 日
資本金 4,500 万円
代表者 関口 克己

テクノ さいたま市

<http://www.eyo-techno.co.jp>

